


Abluftschalldämpfer X

Déshuileur Silencieux X



Technische Daten

FunktionAbluftschalldämpfer für Druckluftanlagen, reduziert Ölnebel und Geräusche.
Der Abluftschalldämpfer X ist eine Einweg-Komponente, die ersetzt werden muss, wenn der Gegendruck zu hoch wird

Verwendbar fürLuft

Temperaturbereich2÷50°C

Reduktion der Abluftgeräusche um25 dBA

Anschlusssiehe Tabelle

Durchflusswertsiehe Tabelle

Caractéristiques techniques

Fonction Déshuileur Silencieux d'échappement pour circuits pneumatiques. Pour un environnement de travail plus sain. Déshuileur Silencieux X est un dispositif perdu qui doit être remplacé quand la contre-pression devient excessive



Approprié pour air

Plage de température 2÷50°C

Réduction de la pollution sonore de 25 dBA

Raccord voir le tableau ci-dessous

Débit voir le tableau ci-dessous

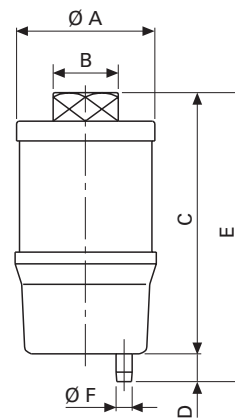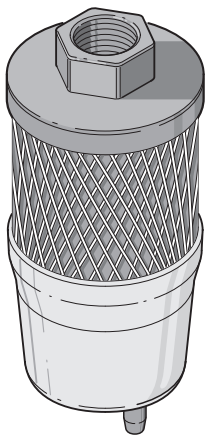

Typ Type	Anschluss Raccord	Ø A	B	C	D	E	Ø F	Durchfluss bei Débit nom. à 7 bar (NI/min)	Kg
X 25	G1/2"	61	Ch.28	113	12	125	6	1500	0,100
X 50	G1"	61	Ch.40	161	12	173	6	3000	0,140
X 150	G1 1/2"	86	Ch.55	205	12	217	6	9000	0,370

Bestellbezeichnung / Code de commande

Art-Nr. No. art.	Typ Type
D00.00.12025	X 25
D00.00.10050	X 50
D00.00.15150	X 150

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.