


Typ 02 NW 1,5 mm



Werkstoffe:

Gewindestück..... Messing vernickelt
 Ventilkörper Messing vernickelt
 Entriegelungshülse.... Messing vernickelt
 Ventil..... Messing
 Federn, Sprengring.... Edelstahl 1.4310
 Kugeln..... Edelstahl 1.4034
 Dichtungen NBR
 Stecker Messing vernickelt

Temperaturbereich:

-20° bis +100°C

Betriebsdruck:

0 – 35 bar

Kv-Faktor:

0,053 m³/h

Andere Ausführung wie:

Werkstoffe, Dichtungen,
 Oberflächenbehandlung, ohne Ventil
auf Anfrage

Matières:

Partie fileté laiton nickelé
 Corps de soupape..... laiton nickelé
 Douille de
 verrouillage laiton nickelé
 Soupape..... laiton
 Ressorts, clips acier inox 1.4310
 Billes..... acier inox 1.4034
 Joints..... NBR
 Enfichables laiton nickelé

Température de service:

-20° à +100°C

Pression de service:

0 – 35 bar

Facteur Kv:


0,053 m³/h

Autres exécutions comme:





Matières, Joints, Traitement de surface,
 sans soupape de retenue
sur demande



Durchfluss Luft / Débit d'air

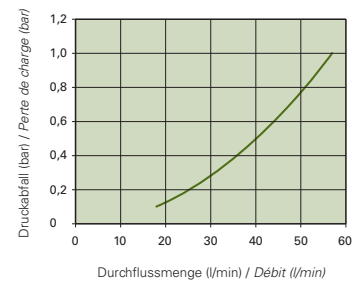

Verschlusskupplungen – Accouplements

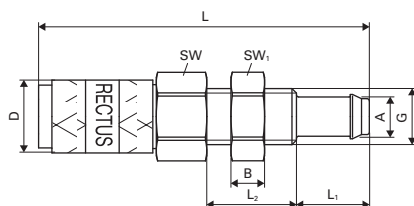


Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁
02 KA AM 03 MPN	M3	6	19	6,5	3

Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁
02 KA IM 03 MPN	M3	6	19	6,5	3


Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁
02 KA TF 02 MPN	2	6	21	6,5	5,5
02 KA TF 03 MPN	3	6	22	6,5	6,5

Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	D	L ₁	L ₂	SW ₁	B	G
02 KA TS 02 MPN	2	7	29	6,5	5,5	8	7	3	M5
02 KA TS 03 MPN	3	7	30	6,5	6,5	8	7	3	M5


Stecknippel – Einfichables




Art.-Nr. / No art.	A	L	D	L ₁
02 SF TF 02 MXN	2	12	4	5,5
02 SF TF 03 MXN	3	13	5	6,5



Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	L ₁	L ₂	SW ₁	B	G
02 SF TS 02 MXN	2	7	22	5,5	8	7	3	M5
02 SF TS 03 MXN	3	7	23	6,5	8	7	3	M5



Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	L ₁
02 SF AM 03 MXN	M3	6	11	3



Art.-Nr. / No art.	A	SW	L	L ₁
02 SF IM 03 MXN	M3	6	10	3

4

Technische und massliche Änderungen vorbehalten. / Sous réserve de modifications techniques et de cotes.